



Swiss made

Assemblage de bois

Réparation du bois

Encollage

Finition de chants

Rénovation de fenêtres



Catalogue

français

2009/2010

Lamello *Synonyme pour:*



Nous sommes spécialisés dans les produits et solutions fonctionnelles, utiles aussi bien dans le secteur professionnel qu'industriel pour les domaines suivants:

- Ameublement
- Menuiseries et fabricants de cuisines
- Agencement de magasins et construction de stands
- Montage + rénovation
- Charpenterie + construction d'éléments

Avec la gamme de services suivants:



- Innovation axée sur la pratique
 - Qualité & Précision
 - Durabilité & Rentabilité
 - Service avant et après-vente



Véritables produits suisses



Site Internet Lamello



Lamello DVD

Nous nous concentrons sur les véritables besoins des clients:

- L'expérience du menuisier pour le menuisier „nous parlons votre langue“.
- Des produits „d'origine Suisse“ qui valent la dépense
- Produits économiques de par leur durabilité et fiabilité
- Systèmes axés sur la pratique et basés sur la devise „tout d'un seul et même fournisseur“, l'un est fait pour l'autre
- Une disponibilité de pièces de rechange ou d'usure supérieure à la moyenne

Lamello 24/24 h dans votre entreprise:


- Le site **www.lamello.com**
⇒ sur lequel nous vous informons en détail
- Le DVD avec les applications Lamello „Update“ avec nouveaux produits
⇒ votre propre conseiller technique avec beaucoup de conseils et d'astuces.



Système d'assemblage	3
Lamello système Plus.....	4
Fraiseuses à rainurer <i>Top 20 S4, Classic C3</i>	6
Éléments d'assemblage	10
Encolleurs <i>Dosicol, Minicol, Servicol</i>	14
Serre-joints	15
Accessoires	16



Système de réparation	18
Fraiseuses Minispot <i>G20 S2, G2A</i>	19
Bouchonneuses <i>Patchmaker 2, 20</i>	21
Affleureuses <i>Plano 45 S2</i>	22
Bouchons Minispot, noeuds.....	23
Accessoires.....	25



Finition de chants	26
Affleureuse <i>Cantex Ergo S2</i>	26
Affleureuse pour revêtements <i>Lamina E2</i>	27
Chanfreineuse <i>Profila E, Profila P</i>	28



Tronçonneuses	30
Fraiseuse de joints d'ombre et de parquet <i>Variocut, 3S Pa</i>	30
Machine pour le démontage de fenêtres <i>Tanga Delta S2</i>	32
Machine pour le démontage de fenêtres <i>Tanga Delta H</i>	33
Accessoires.....	34



Système d'encollage	36
Encolleurs <i>LK-10, LK-5, LK-3</i>	37
Pistolets d'encollage <i>LK-0, LK-100, LK-110, LK 111</i>	38
Buses.....	39
Accessoires et pièces de rechange.....	41



Système Invis	42
Gabarit de perçage <i>Rasto Mono / Duo / Plus</i>	43

Produits divers	44
Humidimètres.....	44
Gabarit de fraisage.....	44
Coussin de montage.....	44
Fraises et accessoires.....	45

Outils et accessoires	46
Index des pièces de rechange.....	46
Charbons et moteurs.....	48



1. Fraiser la rainure



2. Encoller la rainure



3. Insérer la lamelle



4. Serrer la pièce de travail

Un système compact, du fraisage de la pièce de travail jusqu'au serrage de la pièce finie



Simplicité

- Positionnement facile suivant la marque
- Pas de butées ni d'aides de positionnement supplémentaires
- Tolérance latérale sans faute de précision



Vitesse

- Temps de fraisage par jonction le plus court
- Pas de changement d'outil pour fraiser les 9 différents éléments d'assemblage
- Profondeur de fraisage identique pour les deux pièces de travail



Précision

- L'outil ne peut pas sortir de sa trajectoire
- Très grande précision, aussi en travaillant vite
- Rainure précise et propre, même sans aspiration



Flexibilité

- Tolérance latérale permettant une grande flexibilité pendant le montage
- Les fines pièces de travail peuvent aussi s'assembler sous n'importe quel angle
Ex. les pièces de 8 ou 10 mm d'épaisseur



Économique

- Entretien minimal pendant la longue durée de vie
- 1 seul outil à affûter ou remplacer

Lamello système Plus+

14 bonnes raisons pour choisir la rainureuse Lamello



1.

Lamelles en bois authentiques 20, 10, 0



Fraise standard Lamello




2.

Les grandes lamelles en bois S6



Fraise standard Lamello




3.

Les petites lamelles en bois H9



Fraise Ø 78 x 3 x 22 mm
N°. d'art. 01 132009



4.

Fixo E20-L - lamelle de montage



Fraise standard Lamello



5.

Fixo E20-H - lamelle de montage



Fraise standard Lamello



6.

K20 - lamelle de maintien



Fraise standard Lamello



7.

C20 - lamelle pour le connecteur Corian®



Fraise standard Lamello



Lamello système Plus+

14 différentes applications réalisables avec une rainureuse Lamello



8.

Duplex - charnière de meuble



Fraise Lamello standard
avec traceurs



9.


Clamex - élément d'assemblage



Gabarit de perçage
N°. d'art. 01 125240



Fraise Ø 100 x 8 x 22 mm
N°. d'art. 01 132108



10.

Simplex - élément d'assemblage



Outil de montage
N°. d'art. 01 166110



Fraise standard Lamello



11.

Fraiser la rainure



Fraise standard Lamello



12.

Réparation de défauts dans le bois

Réparation de défauts dans le bois,
comme par exemple poche de résine

Pour bouchons Minispot grandeur 2



Fraise Ø 100 x 8 x 22 mm
N°. d'art. 01 132217



13.

Fraiser des joints d'ombre



Patin de guidage
N°. d'art. 01 251058



Lame de scie
Ø 100 x 2,4 x 22 mm
N°. d'art. 01 132380




14.

Couper des arêtes

Couper des arêtes
saillantes en bois massif
et en plastique



Dispositif de coupe Nova
N°. d'art. 01 121280



Lame de scie
Ø 100 x 2,4 x 22 mm
N°. d'art. 01 132350



Fraiseuses à rainurer Top 20 S4

Fraiseuse à rainurer originale avec fraise réglable en hauteur, proposée par le fournisseur du système. Une Lamello, avec plusieurs applications extra et la précision, fiabilité et solidité suisses.



Données techniques

Puissance:	800 W
Types:	230 V et 120 V
Vitesse:	10'000 min ⁻¹
Fraise métal dur:	Ø 100 x 4 x 22 mm, moyeu
Dents:	Z2 + V4 avec traceurs
Profondeur max. de fraisage:	20 mm
Poids:	3.5 kg



Guidage de précision



Surfaces de butée travaillées



Equerre de butée à usages multiples



Avantages et caractéristiques

- **Glissière de précision résistante** qui réalise une rainure précise et parallèle ce qui permet un assemblage parfait
- **Surfaces de butée travaillées de haute précision** pour un positionnement exact sur l'ouvrage
- **Fraise réglable en hauteur ± 2 mm** par crans de 0.1 mm (total 4 mm)
- **Nouveau moteur plus performant de 800 watts** pour un fraisage dans tous les matériaux encore plus rapide et d'une extrême précision
- **Equerre de butée à usages multiples**
 - Pour un assemblage en onglet parfait de pièces de différentes épaisseurs, du côté extérieur de l'ouvrage
 - Se monte sur la plaque de base pour élargir la surface d'appui
- **Butée pivotante 0 - 90°** à graduation avec positionnement rapide à 22.5°, 45°, 67.5°
- **Verrouillage central** pour un changement rapide de l'outil
- Réglage pour **6 profondeurs de fraisage**
- Revêtement anti-dérapant extra fin



Top 20 S4

N° d'art.

Coffret en bois

101070

Systainer

101070S

Coffret en bois et fraise à rainurer avec plaquettes amovibles

101070WS

Volume de livraison

Machine complète avec fraise métal dur, raccord d'aspiration 23 mm, équerre de butée, plaque auxiliaire 4 mm, raccord d'aspiration 36 mm, sac à poussière en tissu, jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois ou systainer

Clip vidéo
www.lamello.com

Caractéristiques de la rainureuse Top 20 S4


1

Fraise réglable en hauteur


- Échelle +/- 2mm, par crans de 0,1 mm (total 4 mm)
- Positionnement de la rainure au centre de l'épaisseur de la pièce à usiner (matériel de 8 - 24 mm d'épaisseur)
- Fraisage facile d'éléments d'assemblage en saillie ou en retrait
- Double rainure 2 x 4 mm pour les onglets avec Lamello Clamex
- Fraiser des joints d'ombre, largeur de 8-12 mm, réglable par crans de 0.1 mm
- Lame de scie disponible en option
- Positionnement individuel de la rainure



Positionnement de la rainure au centre



Mise en retrait d'un ouvrage



Double rainure pour Clamex



Fraiser des joints d'ombre

2

Nouveau moteur de 800 watts

Amélioration du ventilateur

- Souffle les copeaux du panneau

Soft Start

- Démarrage doux

Entretien facile

- Peu de frais d'entretien et de réparation

Moteur ergonomique

- Répartition équilibrée du poids



3

Fraise MD de précision

- Avec moyeu et traceurs



4

Sac à poussière en tissu inclu

- Et raccord d'aspiration Ø 36 mm



Fraiseuse à rainurer Classic C3

La fraiseuse authentique pour chaque atelier. Une Lamello, avec plusieurs applications extra et la précision, fiabilité et solidité suisses.



Données techniques

Puissance:	750 W
Types:	230 V et 120 V
Vitesse:	10'000 min ⁻¹
Fraise métal dur:	Ø 100 x 4 x 22 mm
Dents:	Z6 (3+3) dents alternées
Profondeur max. de fraisage:	20 mm
Poids:	3.1 kg



Guidage de précision



Surfaces de butée travaillées



Equerre de butée à usages multiples



Avantages et caractéristiques

- **Glissière de précision résistante** qui réalise une rainure précise et parallèle ce qui permet un assemblage parfait
- **Surfaces de butée travaillées de haute précision** pour un positionnement exact sur l'ouvrage
- **Equerre de butée à usages multiples**
 - Pour un assemblage en onglet parfait de matériau de différentes épaisseurs, du côté extérieur de la pièce à usiner
 - Se monte sur la plaque de base pour élargir la surface d'appui
- **Butée pivotante 0-90°** à graduation avec positionnement rapide à 22.5°, 45°, 67.5°
- **Verrouillage central** pour un changement rapide de l'outil
- Réglage pour 6 profondeurs de fraisage
- Revêtement anti-dérapant extra fin



Classic C3

Coffret en bois
Systainer
Carton

N° d'art.

01 101252
01 101252S
01 101252K

Volume de livraison

Machine complète avec fraise métal dur, raccord d'aspiration 23 mm, équerre de butée, plaque auxiliaire 4 mm, jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois / systainer ou carton

Clip vidéo
www.lamello.com

Fraiseuse à rainurer Classic Clamex

Le set complet pour le montage professionnel de Clamex



Données techniques

Puissance:	750 W
Types:	230 V et 120 V
Vitesse:	10'000 min ⁻¹
Fraise métal dur:	Ø 100 x 8 x 22 mm
Dents:	Z4 + V4 plaquettes amovibles
Profondeur max. de fraisage:	20 mm
Poids:	3.1 kg



Fraiser les rainures



Percer l'ouverture



Visser Clamex S



Jonction réalisée

Avantages et caractéristiques

- Classic C3 - la machine à rainurer éprouvée avec des surfaces d'appui travaillées et précises pour un résultat de fraisage parfait
- Avec la fraise Clamex 8 mm pour un montage de Clamex
- Avec le gabarit de perçage pour des trous en angle de 30 ° - 150 ° par rapport à la surface
- Avec 18 paires Clamex S-18 avec verrou métallique

Classic Clamex

N° d'art.

Coffret en bois

01 101262

Volume de livraison

N° d'art.

Classic C3 sans fraise métal dur 4 mm

Fraise Clamex 8 mm

(132108)

Gabarit de perçage Clamex

(125240)

Blister Clamex S-18, 18 paires

(145231)

Raccord d'aspiration 23 mm, équerre de butée, plaque auxiliaire 4 mm, jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois

Clamex - l'élément d'assemblage Lamello

Clip vidéo
www.lamello.com

**Pour des constructions esthétiques -
démontable, flexible et simple**

Clamex S-11 avec verrou en plastique: Version standard pour une utilisation moyenne

Utilisation: constructions démontables pour le transport, le montage et démontage ainsi qu'une aide à l'encollage

Clamex S-18 avec verrou métallique: Version pour une utilisation en continu

Utilisation: pour les stands de salon, une ouverture et fermeture fréquente, pour une transmission d'énergie encore plus forte afin de serrer les pièces entre elles



Clamex S-11



Clamex S-18



Démontable



Esthétique



Tous les angles



Empilable

Avantages et caractéristiques

- **Assemblages démontables**
- **Positionner et assembler**, 2 fonctions avec un seul élément
- **Esthétique maximale** par la petite serrure pour serrer ou desserrer l'assemblage
- Résistance à la torsion grâce aux pointes de guidage
- Divers assemblages des angles réalisables
- **Empilable**, pas de saillies
- Se monte aisément avec tout type de rainureuse Lamello
- Faible investissement
- S'utilise avec tous genres de produits en bois
- **Tolérance de montage latérale** +/- 1.0 mm (max. +/- 1.5 mm)

Mode d'emploi

Fraiser la rainure pour le
Clamex avec fraise
Ø 100 x 8 x 22 mm




Fraiser la rainure
de 8 mm



Forer la serrure



Monter le Clamex



Serrer, prêt!

Clamex	N° d'art.
Clamex S-11 18 paires	145230
Clamex S-11 80 paires	145235
Clamex S-11 300 paires	145240
Clamex S-18 18 paires	145231
Clamex S-18 80 paires	145236
Clamex S-18 300 paires	145241


Articles supplémentaires	N° d'art.
Fraise Clamex 8 mm	132108
Gabarit de perçage Clamex	125240
Clamex set de montage	125250
Fraiseuse à rainurer Classic Clamex (avec fraise 8mm et gabarit de perçage)	101262



Fixo E20-H



Fixo E20-L



Fixo - la lamelle de montage

Assembler et fixer en un seul coup

Grâce à sa surface dentelée spéciale, l'assemblage se reserre en enfonçant la lamelle Fixo.

1. Plastique renforcé de fibre de verre
 - haute résistance, solide et léger
2. Barbelures
 - empêchent que la lamelle ne sorte de la rainure
3. Côtés dentelés
 - se resserrent dans le bois en s'y enfonçant
4. Profil spécial des côtés
 - serre l'ouvrage lors de l'enfoncement au marteau



Enfoncer Fixo au marteau



Rallonger les profils



Fixo pour les cadres photo



Fixo pour socles

Avantages et caractéristiques

- **Assembler et fixer** en un seul coup
- Utilisation de 2 pièces de travail **en même temps**
- Assembler **sans serre-joints** et sans attendre
- S'applique avec **tout type de rainureuse**
- Petit investissement
- Facile à appliquer **sur le chantier**
- **Fixation solide** dans vos pièces de travail
- Applicable dans **bois massif et tous produits en bois**

Mode d'emploi

Fixo E20-L

Fraiser la rainure pour le Fixo avec fraise Ø 100 x 4 x 22 mm (fraise standard)

Fixo E20-H





Fixo		N° d'art.
Fixo E20-L	80 pcs	145022
Fixo E20-H	80 pcs	145021
Fixo E20-L / E20-H	40 pcs de chaque sorte	145020
Fixo E20-L	400 pcs	145025
Fixo E20-H	400 pcs	145026
Fixo E20-L	1200 pcs	145027
Fixo E20-H	1200 pcs	145028

La lamelle en bois authentique en bois massif de hêtre

Original de l'inventeur

Avantages et caractéristiques

- Bords arrondis**
 - usage confortable et simple
- Parties de la surface légèrement surélevées**
 - parfaite précision
 - faible résistance lors du montage
- Surfaces de collage creusées en relief**
 - une distribution de colle optimale
 - permet une insertion facile dans la rainure
- Fibre bois diagonale**
 - résistance à la rupture très élevée

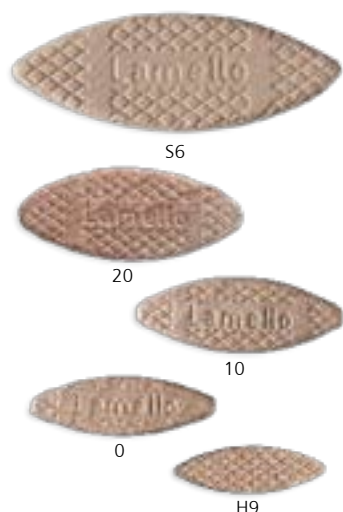

Lamelles en bois, carton

			N° d'art.
Grandeur 20	56 x 23 x 4 mm	1000 pcs	144020
Grandeur 10	53 x 19 x 4 mm	1000 pcs	144010
Grandeur 0	47 x 15 x 4 mm	1000 pcs	144000
Grandeur S6	85 x 30 x 4 mm	1000 pcs	144006
Grandeur H9	38 x 12 x 3 mm	1000 pcs	144009
Grandeur 20, 10, 0	mélangées	1000 pcs (500, 250, 250)	144030
Grandeur 20, 10, 0	mélangées	400 pcs (240, 80, 80)	144032

Lamelles en bois, petits emballages

			N° d'art.
Grandeur 20	56 x 23 x 4 mm	80 pcs	144520
Grandeur 10	53 x 19 x 4 mm	80 pcs	144510
Grandeur 0	47 x 15 x 4 mm	80 pcs	144500
Grandeur S6	85 x 30 x 4 mm	40 pcs	144506
Grandeur H9	38 x 12 x 3 mm	250 pcs	144509

Montage des lamelles en bois avec la fraise Ø 100 x 4 x 22 mm (fraise standard)

Montage des lamelles en bois H9 avec la fraise Ø 78 x 3 x 22 mm (N° d'art. 01 132009)

Lamelles de maintien K20

Avantages et caractéristiques

Aide de montage pour des pièces difficiles à serrer comme écrans, panneaux de recouvrement etc. Application sans colle, en combinaison avec des lamelles en bois. En matière plastique, avec barettes transversales crantées.

Lamelles de maintien K20

			N° d'art.
K20	60 x 24 x 4,5 mm	250 pcs	145000
K20	60 x 24 x 4,5 mm	80 pcs	145001



Lamelles C20

Avantages et caractéristiques

Pour l'assemblage de matériaux comme Corian®, Varicor®...
En matière plastique transparente




Lamelles C20			N° d'art.
C20	60 x 23 x 4 mm	250 pcs	145010




Simplex

Avantages et caractéristiques

Élément d'assemblage en 2 parties, démontable, pour éléments de plafonds, écrans, étagères, etc. À positionner avec l'outil de montage. Assembler avec colle à deux composants.
En aluminium




Simplex			N° d'art.
Simplex	54 x 23 x 4,1 mm	100 paires	166100
Simplex	54 x 23 x 4,1 mm	50 paires	166101
Outil de montage pour Simplex (Positionnement exact du Simplex)			166110



Duplex

Avantages et caractéristiques

Charnière amovible esthétique et en 2 parties. Fraisage aisé avec la rainureuse



Duplex			N° d'art.
Duplex, nickelé	20 pcs gauche		166011
Duplex, nickelé	20 pcs droite		166012
Duplex, nickelé	10 pcs de chaque, gauche et droite		166013
Duplex, noir	20 pcs gauche		166021
Duplex, noir	20 pcs droite		166022
Duplex, noir	10 pcs de chaque, gauche et droite		166023
Duplex, laiton	20 pcs gauche		166001
Duplex, laiton	20 pcs droite		166002
Duplex, laiton	10 pcs de chaque, gauche et droite		166003

Encollage efficace

Avec ces encolleurs, la colle est appliquée sur les côtés des rainures Lamello et des trous de chevilles et non au fond. Par ce principe la quantité de colle est réduite et la solidité de la jonction augmentée.



Encolleurs Dosicol

Encoleur simple et maniable avec pompe de dosage

Avantages et caractéristiques

- Dosage exact de la quantité nécessaire
- La colle est appliquée par simple pression sur le flacon
- Distribution optimale de la colle dans la rainure ou le trou de la cheville
- Disponible en 3 modèles différents
- Contenu: 450 ml



Encolleurs Dosicol

		N° d'art.
Dosicol Mod. 20	pour rainures Lamello No 20 et 10	177000
Dosicol Mod. 2	pour rainures Minispot No 2 et 22	177002
Dosicol Mod. D	pour trous de chevilles de Ø 8, 10, 12 mm	177007

Buses pour Dosicol

		N° d'art.
Buse	pour rainures Lamello No. 20 et 10	287020
Buse	pour rainures Minispot No 2 et 22	287022
Buse	pour rainures Minispot No 4	287024
Buse	pour rainures Minispot No 20	512891
Buse	pour trous de chevilles de Ø 8, 10, 12 mm	287027

Encolleurs Minicol

Appareil à encoller universel avec un socle stable en bois massif

Avantages et caractéristiques

- Pour rainures de 4 mm
- Buse orientée vers le bas facilite le travail en continu
- Le socle évite que la colle sèche
- Contenu: 300 ml



Encolleurs Minicol

		N° d'art.
Minicol Mod. KS	avec buse en matière plastique	175500
Minicol Mod. M	avec buse en métal	175550

Buses Minicol, voir sous encoleur Servicol.



Encolleurs Servicol

Appareil à encoller pour tous usages, avec support simple

Avantages et caractéristiques

- Buse orientée vers le bas facilite le travail en continu
- Le socle évite que la colle sèche
- Contenu: 300 ml

Encolleur Servicol

		N° d'art.
Servicol Mod. KS	avec buse en matière plastique	175560
Servicol Mod. M	avec buse en métal	175570
Servicol Mod. X	avec buse pointue	175580

Buses pour Minicol et Servicol

	N° d'art.
Buse en matière plastique	335511
Buse en métal	285512
Buse pointue	335522
Buse en métal pour lamelles No 9	285509

Pièces de rechange pour Dosicol, Minicol, Servicol

	N° d'art.
Récipient de colle avec pompe de dosage	287012
Pompe de dosage complète	287013
Couvercle pour récipient de colle	337001
Socle	287010
Réservoir d'eau	337040
Adapteur pour buses LK	533232
Réservoir de colle pour Minicol, Servicol	335510
Socle pour Minicol	285515
Socle en matière plastique pour Servicol	335513

Kit de serre-joints

Avantages et caractéristiques

- Système de serre-joints simple pour encollage de corps de meuble, tiroirs, cadres, panneaux de paroi et de fond.
- La répartition régulière de la pression exercée garantit des angles corrects

Serre-joints

	N° d'art.
Kit de serre-joints 20 cm	1 pc de serre-joints, sangle de 8 m, 4 pcs profilés d'angle 20 cm

Kit de serre-joints 60 cm	2 pcs de serre-joints, 2 pcs, sangle de 8 m, 4 pcs profilés d'angle 60 cm, 2 pcs équerres de traction	175020
----------------------------------	--	---------------

Pièces détachées pour serre-joints:

Serre-joints	5 m de sangle, paire	175005
Serre-joints	8 m de sangle, paire	175008
Serre-joints	10 m de sangle, paire	175010
Tendeur seul	sans sangle	175060
Sangle	rouleau de 50 m	175050
Crochets de traction	paire	175200
Profilés d'angle	longueur 12 cm, garniture à 4 pcs	175401
Profilés d'angle	longueur 40 cm, garniture à 4 pcs	175402
Profilés d'angle	longueur 60 cm, garniture à 4 pcs	175403



Accessoires pour fraiseuses à rainurer



Fraises à rainurer, Ø 100 x 4 x 22 mm

		N° d'art.
Fraise-MD, 2 dents, 4 traceurs, 4 trous, moyeu	Top 20 / Classic	132000
Fraise-MD, 6 dents alternées, disques de distance sans moyeu	Classic	132106
Fraise-MD, 6 dents (3+3) alternées, moyeu	Top 10	132103
Fraise-MD, 2 dents	Directa / Cobra	132120

Fraise à rainurer, Ø 78 x 3 x 22 mm

		N° d'art.
Fraise-MD, 4 dents, 4 trous, moyeu pour lamelles H9	Top 20 / Classic	132009

Fraise à rainurer avec plaquettes amovibles MD, Ø 100 x 4 x 22 mm

		N° d'art.
Fraise à rainurer avec plaquettes amovibles MD avec moyeu, 4 dents, 4 trous	Top 20 / Classic	132001
Fraise à rainurer avec plaquettes amovibles MD disques de distance sans moyeu, 4 dents, 4 traceurs, 4 trous	Top 20 / Classic	132130
Plaquettes amovibles MD pour Art. 01 132001	Jeu de 4 pcs	132111
Set de 10 pcs couteaux pour Art. 01 132130		132134
Set de 10 pcs traceurs pour Art. 01 132130		132135
Set de plaquettes amovibles pour Art. 01 132130, composé de 4 traceurs et 4 couteaux		132133

Lame de scie pour joints d'ombre, Ø 100 x 2.4 x 22 mm

	N° d'art.
Lame de scie MD, 20 dents, 4 trous, 2 disques de distance	132350
Lame de scie MD, 20 dents, flasque M8	132380
Lame de scie MD, 20 dents, flasque M10, seulement pour Classic ancien modèle	132381

Pièces de rechange pour lames de scie:

Disque de distance 40 x 22 x 1 mm	322510
Flasque M8 pour lame de scie	252502
Flasque M10 pour lame de scie, seulement pour Classic ancien modèle	252504

Patin de guidage

		N° d'art.
Pour protéger la machine et le mur à partir de l'année de fabrication 1999	Experta, Classic C2/ C3, Top 20/S/S2/S3/S4	251057
jusqu'à l'année de fabrication 1998	Top 10, Standard 10A	251059

Dispositif de coupe Lamello Nova

		N° d'art.
Pour couper des arêtes saillantes en bois et en plastique jusqu'à 18 mm	Pour fraiseuses à rainurer	121280

Utilisation des lames de scie pour la découpe de joints d'ombre

Machines Lamello	Largeur du joint d'ombre, mm				
	8	9	10	11	12
Classic C2, C3, NFM, 3S Pa					
Réglage de la hauteur	-2	-1	±0	+1	+2
Top 20, S2, S3, S4	Réglage de la hauteur + 				

Accessoires pour fraiseuses à rainurer



Accessoires d'aspiration		N°. d'art.
Kit d'aspiration 23	diamètre intérieur 23 mm 3 m tuyau d'aspiration noir, Ø 23 mm Raccord conique, Ø 30 - 42 mm	121810
Pièces détachées pour sets d'aspiration:		
Tuyau noir	pour LW 23 mm, par mètre	331808
Raccord conique	pour tuyau LW 23 mm	331802
Adaptateur du tuyau	54 et 58 mm Pour Kit d'aspiration 23 et 30	331805
Raccord d'aspiration	Pour fraiseuses à rainurer	331006
Raccord déflecteur	Pour fraiseuses à rainurer	331005
Raccord d'aspiration 36 mm	Pour fraiseuses à rainurer (compatible avec Festool)	331007
Sac à poussière en tissu	Pour fraiseuses à rainurer	337530
Sac à poussière en tissu + raccord d'aspiration Ø 36 mm	Pour fraiseuses à rainurer	257530
Raccord pour sac à poussière	Pour Dynamik	283035
Sacs à poussière en papier	Pour N° d'art. 283035, 10 pcs	283030
Raccord d'aspiration LMA-74	Pour 3S, G2A, G2, Junior 10, Dynamic, Directa et Top (pour tuyau Ø 23 mm)	281804



Accessoires pour éléments d'assemblage Clamex

Accessoires Clamex		N° d'art.
Fraise à rainurer avec plaquettes amovibles MD pour rainure 8 mm, Ø 100 x 8 x 22 mm		132108 125240
Gabarit de perçage pour 35°-90° avec mèche hélicoïdale		131506
Mèche Ø 6 mm avec pointe de centrage		
Plaquettes amovibles pour fraise Clamex n° d'art. 01 132108		132137
Set de 10 pcs traceurs		132136
Set de 10 pcs couteaux		132114
Set de plaquettes amovibles, composé de 4 traceurs et 4 couteaux		
Set de montage Clamex		125250
Gabarit de perçage pour 35°-90° avec mèche hélicoïdale et fraise à rainurer avec plaquettes amovibles MD		
Capuchons de protection disponibles en 5 couleurs:		335280
Blanc		335281
Noir		335282
Pin (RAL 1014)		335283
Hêtre (RAL 1011)		335284
Marron (RAL 8007)		



1. Fraiser et retirer le défaut



2. Encoller les rainures



3. Insérer les bouchons Minisplot



4. Passer l'affleureuse

Pour restaurer les défauts dans le bois et supprimer les emplacements abîmés tels que poches de résine, traces de petites branches, fissures ou chants endommagés.



Solution fonctionnelle

„l'un est fait pour l'autre“

- Tous les composants nécessaires, comme machines, gabarits de fraisage, fraises et bouchons sont harmonisés entre eux et se complètent parfaitement



Efficace et professionnel

„axé sur la pratique et également fait pour l'industrie“

- Positionnement simple et rapide grâce aux repères sur les gabarits de fraisage et à la petite fenêtre sur les machines
- Des outils efficaces et un raccord standard pour tout système d'aspiration



Simple et complet

„la solution idéale dans toute situation“

- Des bouchons disponibles dans différentes tailles, bouchons simples ou baguettes de 85 - 500 mm
- Des solutions fonctionnelles adaptables pour réparations sur des surfaces ou des chants



Rapide

„la réparation est vite faite“

- Les bouchons sont auto-serrables grâce à la fine dentelure dans le bois de l'ouvrage
- Temps d'attente raccourci après l'encollage, le rabotage peut avoir lieu immédiatement



Invisible

„Une qualité profitable à court et long terme“

- La fine dentelure rend le bouchon invisible dans l'ouvrage
- Le bouchon fonce comme le bois dans lequel il a été placé et peut être alors teinté, lubrifié ou laqué



Fraiseuse Minispot G20 S2

Pour fraiser des rainures Minispot
grandeur 2, 4, 22, 8, 15, 20

Données techniques

Puissance:	1000 W
Types:	230 V et 120 V
Vitesse:	10'000 min ⁻¹
Profondeur max. de fraisage:	20 mm
Poids	4.4 kg




Fraisage et retirer le défaut



Fenêtre



Gabarit de fraisage pour baguettes



Équerre de butée

Avantages et caractéristiques

- **Glissière de précision avec surface traitée**
- **Positionnement précis** grâce au couvercle de fond avec fenêtre
- Fraisage précis grâce au revêtement anti-glisse et aux pointes de fixation
- **Profondeur contrôlée grâce au levier d'avance**
- Utilisable pour bouchons, baguettes et bouchons d'arêtes
- Raccord d'aspiration pour élimination des copeaux

Clip vidéo
www.lamello.com

Minispot G20 S2

Coffret en bois

N° d'art.

01 111750

Volume de livraison

Machine complète (sans fraise), jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois



Accessoires

N° d'art.

Équerre de butée pour bouchons d'arêtes **121755**

Pour fraiser des rainures Minispot dans les arêtes pour G20 S2
(À utiliser avec les machines construites à partir de 2005)

Gabarit pour baguettes Minispot 85/ 250/ 500 mm, pour G20/ G20 S2/ G2A/ G22 **121702**



Fraiseuse Minispot G2A


Pour fraiser des rainures Minispot grandeur 2 et 8

Données techniques

Puissance:	750 W
Types:	230 V et 120 V
Vitesse:	10'000 min ⁻¹
Fraise-MD:	Fraise Minispot MD Gr. 2
Profondeur max. de fraisage:	8 mm
Poids:	3.1 kg



Revêtement anti-glisse



Fenêtre



Réparation dans la feuillure



Couvercle de protection rabattable

Avantages et caractéristiques

- Glissière de précision avec surface traitée
- **Positionnement précis** grâce au couvercle de fond avec fenêtre
- **Fraisage précis** grâce au revêtement anti-glisse et les pointes de fixation
- **Tôle de fond coulissant** pour fraisage dans la feuillure
- Raccord pour aspiration des copeaux

Minispot G2A

Coffret en bois

N° d'art.

01 111702

Volume de livraison

Machine complète avec fraise, jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois



Accessoires

N° d'art.

Gabarit pour baguettes Minispot 85/ 250/ 500 mm, pour G20/ G20 S2/ G2A/ G22

121702



Bouchonneuse Patchmaker 2

Machine pour la réalisation de bouchons Minispot grandeur 2 avec son propre bois 72 x 25 x 10 mm

Données techniques

Puissance:	250 W / 500 W
Types:	230 V et 120 V
Vitesse:	18'000 min ⁻¹ / 25'000 min ⁻¹
Outils:	HW fraise profilée Z2 HW lame de scie 100 x 2.4 x 22 mm
Poids:	9.3 kg

Avantages et caractéristiques

- Le bouchon peut être réalisé dans la même pièce de bois que l'ouvrage
- Chaque bouchon a la même structure de surface et la même teinte que la pièce travaillée
- Si nécessaire le bouchon est disponible tout de suite

Patchmaker 2

N° d'art.

01 111600

Volume de livraison

Machine complète, HW fraise profilée / lame de scie, tuyau d'aspiration+ raccord conique, jeu d'outils, mode d'emploi, emballage



Bouchonneuse Patchmaker 20

Pour produire des bouchons Minispot grandeur 20* ou 2

Données techniques

Puissance:	1100 W / 500 W
Types:	380 V / 230 V
Vitesse:	8'500 min ⁻¹ / 25'000 min ⁻¹
Outils:	HW fraise profilée Z2+2 HW lame de scie
Poids:	~ 18 kg

* La fraise gr. 20 n'est livrée qu'à certains secteurs du marché pour raisons de licence.

Avantages et caractéristiques

- Le bouchon peut être réalisé dans la même pièce de bois que l'ouvrage
- Chaque bouchon a la même structure de surface et la même teinte que la pièce travaillée
- Convient pour usage en continu
- Capacité: jusqu'à 8 pcs gr. 20* ou jusqu'à 16 pcs gr. 2 par minute
- Très efficace grâce au chargeur coulissant 71 x 23 x (200) mm

Patchmaker 20

N° d'art.

01 111630

Volume de livraison

Machine complète sans HW fraise profilée, tuyau d'aspiration, jeu d'outils, mode d'emploi

Affleureuse Plano 45 S2

Pour affleurer les parties en saillie comme bouchons Minispot, noeuds et baguettes Minispot



Données techniques

Puissance:	1000 W
Types:	230 V et 120 V
Vitesse:	10'000 min ⁻¹
Outils:	Tête de fraisage à 3 plaquettes amovibles HW 45 x 12 x 1.5 mm
Largeur de coupe:	45 mm
Hauteur de coupe:	3 mm
Poids:	4.1 kg



Coupe tirante



Fraise réglable en hauteur



Insert en acier inoxydable



Passer l'affleureuse

Avantages et caractéristiques

- **La géométrie spéciale** de la fraise avec coupe tirante garantit un **travail sans échardes**
- **Pression de découpe minimale**, l'extrémité du chant ne se fendille pas
- **Qualité de découpe parfaite également dans une traverse de bois**
- Hauteur de fraisage réglable par crans de 0.035 mm, +/- 0.7 mm
- Conception ergonomique des commutateurs et des poignées
- **Économique grâce** à l'usure minimale des plaques réversibles
- Insert dans le plateau de base en acier inoxydable pour une usure minimale
- Raccord d'aspiration pour l'élimination des copeaux

Plano 45 S2

N° d'art.

Coffret en bois

01 111851

Volume de livraison

Machine complète, jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois

Bouchons Minispot

	Profil	Grandeur	Largeur mm	Hauteur mm	Longueur mm	Quantité par paquet
		2	8	13	69	500
		22	15	13	69	200
		4	15	20	81	200
		8	8	11	64	500
		20	20	11	65	160
		20K	20	17	81	55

¹ mélangé, fin/ cerne large
² à fibres droites/ cernes fins/ clairs
³ cerne large/ clair

Espèce de bois	N° d'art. 500 pièces grandeur 2	N° d'art. 200 pièces grandeur 22	N° d'art. 200 pièces grandeur 4	N° d'art. 500 pièces grandeur 8	N° d'art. 160 pièces grandeur 20
Epicéa ¹	15 0002*	15 0022	15 0004	15 0008	15 0020*
Epicéa nature ²	15 0102*	15 0122	15 0104	15 0108	15 0120
Epicéa nordique ³	15 0202*	15 0222*	15 0204	15 0208	15 0220*
Epicéa non collé	15 0002U*	15 0022U	15 0004U	15 0008U	15 0020U*
Pin ¹	15 0302*	15 0322	15 0304	15 0308	15 0320
Pin nordique ³	15 0402*	15 0422	15 0404	15 0408	15 0420*
Erable	15 0602	15 0622	15 0604	15 0608	15 0620
Hêtre nature	15 0702*	15 0722	15 0704	15 0708	15 0720
Mélèze	15 0802	15 0822	15 0804	15 0808	15 0820*
Peuplier	15 1002	15 1022	15 1004	15 1008	15 1020
Sapin blanc	15 1102	15 1122	15 1104	15 1108	15 1120
Arolle	15 1202	15 1222	15 1204	15 1208	15 1220
Hêtre étuvé	15 1602	15 1622	15 1604	15 1608	15 1620
Mélèze sibérien	15 5202*	15 5222	15 5204	15 5208	15 5220
Acajou	15 2502	15 2522	15 2504	15 2508	15 2520
Douglas, Oregon Pine	15 2902*	15 2922	15 2904	15 2908	15 2920
Chêne	15 3002*	15 3022	15 3004	15 3008	15 3020
Meranti	15 3202*	15 3222	15 3204	15 3208	15 3220
Noyer	15 3502	15 3522	15 3504	15 3508	15 3520

Boîte Jumbo	1500 pièces grandeur 2	600 pièces grandeur 22	400 pièces grandeur 4	1500 pièces grandeur 8	500 pièces grandeur 20
Epicéa	15 0002J*	15 0022J*	15 0004J	15 0008J	15 0020J
Mélèze	15 0802J*	15 0822J	15 0804J	15 0808J	15 0820J
Douglas, Oregon Pine	15 2902J	15 2922J	15 2904J	15 2908J	15 2920J

Emballage industriel	7000 pièces grandeur 2	3000 pièces grandeur 22	2000 pièces grandeur 4	7000 pièces grandeur 8	2500 pièces grandeur 20
Epicéa	15 0002I*	15 0022I*	15 0004I	15 0008I	15 0020I*
Epicéa nature	15 0102I*	15 0122I	15 0104I	15 0108I	15 0120I
Epicéa nordique	15 0202I*	15 0222I	15 0204I	15 0208I	15 0220I
Pin nordique	15 0402I*	15 0422I*	15 0404I*	15 0408I	15 0420I
Douglas, Oregon Pine	15 2902I	15 2922I	15 2904I	15 2908I	15 2920I

Bouchons d'arêtes 20K	55 pièces grandeur 20K
Epicéa	15 0023
Mélèze sibérien	15 5223

* livrable à partir du stock Lamello AG

Autres espèces de bois dans différentes grandeurs sur demande. Délai de livraison environ 1-3 semaines

Abachi, Acajou brésilien, Aulne, Aulne rouge, Bouleau, Carolina Pine, Cèdre rouge, Cerisier, Châtaignier, Chêne blanc, Chêne rouge, Framiré, Frêne, Hemlock, Iroko, Mélèze nature, Merbau, Orme, Pin Ponderosa, Poirier, Ramin, Sapelli, Sipo, Teak, Tilleul

Bouchons Minispot



Minispot Multibox

Multibox avec
Minispot mélangés
(différentes espèces)

12 x 50 pièces, grandeur 2
hêtre, chêne, frêne, épicéa, pin, hemlock, ce-
risier, mélèze, acajou, noyer, sapelli, sapin blanc

N° d'art.

01 156580

Baguettes Minispot



Espèce de bois, Grandeur	N° d'art. Longueur 85 mm	N° d'art. Longueur 250 mm	N° d'art. Longueur 500 mm
Epicéa, Gr. 2	01 15 0002L08 <i>500 pièces</i>	01 15 0002L25 <i>100 pièces</i>	01 15 0002L50 <i>100 pièces</i>
Epicéa, Gr. 22		01 15 0022L25 <i>50 pièces</i>	01 15 0022L50 <i>50 pièces</i>
Epicéa, Gr. 8		01 15 0008L25 <i>100 pièces</i>	01 15 0008L50 <i>100 pièces</i>
Epicéa, Gr. 20	01 15 0020L08 <i>220 pièces</i>	01 15 0020L25 <i>45 pièces</i>	01 15 0020L50 <i>45 pièces</i>
Pin, Gr. 2		01 15 0302L25 <i>100 pièces</i>	01 15 0302L50 <i>100 pièces</i>
Mélèze sibérien, Gr. 20	01 15 5220L08 <i>220 pièces</i>	01 15 5220L25 <i>45 pièces</i>	01 15 5220L50 <i>45 pièces</i>
Emballage industriel		N° d'art. Longueur 250 mm	N° d'art. Longueur 500 mm
Epicéa, Gr. 8		01 15 0008IL25 <i>2500 pièces</i>	01 15 0008IL50 <i>1600 pièces</i>
Epicéa, Gr. 20		01 15 0020IL25 <i>900 pièces</i>	01 15 0020IL50 <i>630 pièces</i>
Pin, Gr. 20		01 15 0320IL25 <i>900 pièces</i>	01 15 0320IL50 <i>630 pièces</i>
Mélèze, Gr. 20		01 15 0820IL25 <i>900 pièces</i>	01 15 0820IL50 <i>630 pièces</i>

Noeuds et noeuds croisillon

Noeuds carton à 250 pièces	N° d'art. Ø 10 mm	N° d'art. Ø 15 mm	N° d'art. Ø 20 mm	N° d'art. Ø 25 mm	N° d'art. Ø 30 mm	N° d'art. Ø 35 mm
Epicéa	15 7010*	15 7015*	15 7020*	15 7025*	15 7030*	15 7035*
Pin	15 7110*	15 7115*	15 7120*	15 7125*	15 7130	15 7135
Mélèze	15 7210	15 7215	15 7220	15 7225	15 7230	15 7235
Assortiment de noeuds	N° d'art.					
Epicéa	15 7050*	Contenu par emballage: Ø 10 mm 100 pièces, Ø 15 mm 100 pièces, Ø 20 mm 150 pièces, Ø 25 mm 100 pièces, Ø 30 mm 50 pièces				
Pin	15 7150					
Mélèze	15 7250					
Noeud croisillon carton à 1 kg	N° d'art. Ø 15 mm	N° d'art. Ø 20 mm	N° d'art. Ø 25 mm	N° d'art. Ø 30 mm	N° d'art. Ø 35 mm	
Epicéa	15 7015Q	15 7020Q	15 7025Q	15 7030Q	15 7035Q	
Mélèze	15 7215Q	15 7220Q	15 7225Q	15 7230Q	15 7235Q	

* livrable à partir du stock Lamello AG

Autres espèces de bois dans différentes grandeurs sur demande. Délai de livraison environ 1-3 semaines.

Accessoires pour machines spéciales réparation de bois



Fraises MD		N° d'art.
Pour bouchons Minispot Grandeur 2		132217
Fraise MD 100 x 8 x 22 mm Z4, 4 trous, pour Top 20		
Pour bouchons Minispot Grandeur 8		132213
Fraise MD 100 x 8 x 22 mm, Z4		
Pour bouchons Minispot Grandeur 22		132209
Fraise MD 100 x 15 x 22 mm, Z4		
Pour bouchons Minispot Grandeur 4		132208
Fraise MD 100 x 15 x 22 mm, Z4		
Pour bouchons Minispot Grandeur 20		
Fraise MD 100 x 20 x 22 mm, Z4 (notre recommandation)		132222
Fraise MD avec couteaux profilés 100 x 20 x 22 mm, Z2		132220
Couteaux profilés MD pour N°. d'art. 01 132220		132221



Accessoires pour Patchmaker		N° d'art.
Lame de scie MD Z20 , Ø 100 x 2,4 x 22 mm sans disques de distance	Pour Patchmaker 2, 20	132301
Fraise profilée MD Z2 , Tige-Ø 8 mm	Pour Patchmaker 2	131600
Fraise profilée MD Z2 + 2 , Ø 80 x 29 x 20 mm pour 1 x grandeur 20	Pour Patchmaker 20	131620
pour 2 x grandeur 2	Pour Patchmaker 20	131621



Accessoires pour Plano 45		N° d'art.
Plaques réversibles MD (3 pcs) 45 x 12 x 1,5 mm, angle de serrage 55°	Pour Plano 45 (nouvelles)	131822
45 x 12 x 1,5 mm, angle de serrage 45°	(anciennes)	131823



Accessoires d'aspiration		N° d'art.
Kit d'aspiration 23	Pour G2A diamètre intérieur 23 mm 3 m de tuyau d'aspiration noir, Ø 23 mm Raccord conique, Ø 30 - 42 mm	121810
Kit d'aspiration 30	Pour Plano 45, G20 diamètre intérieur 30 mm 3 m de tuyau d'aspiration gris, Ø 30 mm Raccord conique, Ø 30 - 42 mm	121815
Pièces détachées pour sets d'aspiration:		
Tuyau noir	pour LW 23 mm, par mètre	331808
Tuyau gris	pour LW 30 mm, par mètre	331520
Raccord conique	pour tuyau LW 23 mm	331802
Raccord conique	pour tuyau LW 30 mm	331803
Adaptateur du tuyau	54 et 58 mm Pour kit d'aspiration 23 et 30	331805
Raccord d'aspiration LMA-74	Pour G2A, G2 (pour tuyau Ø 23 mm)	281804

Affleureuse Cantex Ergo

La fraiseuse extrêmement précise pour affleurer les chants massifs et obtenir une excellente qualité



Données techniques

Puissance:	1000 W
Types:	230 V et 120 V
Vitesse:	10'000 min ⁻¹
Outils:	Tête de fraisage à 3 plaquettes amovibles HW 45 x 12 x 1.5 mm
Hauteur de la fraise:	réglable par crans 0.035 mm, +/- 0.7 mm
Largeur de coupe:	45 mm
Hauteur de coupe:	3 mm
Poids:	4.3 kg



Rabotage et affleurage efficace et propre



Plateau de base arrondi



Travail sans fissure dans la traverse de bois



Butée parallèle pour panneaux stratifiés

new

Avantages et caractéristiques

- **Nouveau: le plateau de base arrondi permet un meilleur maniement, la machine est idéale pour les panneaux dont les chants sont collés**
- **Nouveau: l'échelle sur le fraiseur facilite le réglage de la butée parallèle**
- La **géométrie spéciale** de la fraise avec coupe tirante pour un **travail sans fissures**
- Pression de coupe réduite, plus d'échardes aux chants
- **Qualité de coupe parfaite aussi dans croisillon**
- Hauteur de la fraise réglable avec précision par crans de 0.035 mm, +/- 0.7 mm
- La réglette de guidage empêche la machine de basculer sur la surface

Clip vidéo
www.lamello.com

Cantex Ergo

Cantex Ergo, coffret en bois

Set: Cantex Ergo et butée parallèle

N° d'art.

01 111857

01 111858

Volume de livraison

Machine complète, jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois



Accessoires pour Cantex Ergo

N° d'art.

Butée parallèle pour Cantex Ergo/S2

121290

Pour affleurer efficacement les alèzes de pièces panneaux stratifiés (surfaces délicates).

Évite la coupe dans la pièce déjà prête!

Plaques réversibles MD (3 pcs)

45 x 12 x 1,5 mm, angle de serrage 55° (nouvelles)

131822

45 x 12 x 1,5 mm, angle de serrage 45° (anciennes)

131823

Plaques réversibles MD pour fraise rouge à partir de 2009

45 x 12 x 1,5 mm, angle de serrage 45° (10 pcs)

131826


Affleureuse pour revêtements Lamina E2

Pour une coupe nette et sans échardes ou pour chanfreiner des revêtements stratifiés et des chants en bois de placage, liège, linoléum ou aluminium



Données techniques

Puissance:	300 W
Types:	230 V et 120 V
Vitesse:	28'000 min ⁻¹
Fraise MD:	Z4, Ø 30 mm, 35° (optionel 22°, 45°)
Profondeur de coupe:	avec 90° jusqu'à 3 mm avec 35° jusqu'à 4 mm
Poids:	1.9 kg



Qualité de découpe parfaite



Fraisage de revêtements



Fraisage de chants



Utilisable avec beaucoup de matériaux

Avantages et caractéristiques

- La coupe se faisant en glissant sur la pièce, une **coupe propre sans échardes** est garantie
- **Parfaite qualité de découpe** grâce à une avance rapide, pas de 2^{ième} passage nécessaire
- **Réglage** de 90° chanfreinage à l'affleurage **en quelques secondes**
- Une largeur de coupe réduite, prolonge la durée de vie des outils
- Pas d'éraflures à la surface de l'ouvrage grâce à la plaque d'appui en plastique
- Équerre de butée pour affleurer les chants collés

Lamina E2

Coffret en bois

N° d'art.

111990

Volume de livraison

Machine complète, fraise MD 4 dents, équerre de butée, jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois

Chanfreineuse Profila E

Affleurer, chanfreiner et arrondir arêtes, coins et chants, aussi pièces galbées.



Données techniques

Puissance:	230 V	120 V
Types:	740 W	500 W
Vitesse:	31'000 min ⁻¹	25'000 min ⁻¹
Plaque d'appui:	Ø 100 mm avec alésage de 34 mm, insert réducteur de 25 mm	
Poids:	1.8 kg	1.8 kg



Idéale pour pièces galbées



Profila E



Profila E plus



Ouverture d'outil variable

Avantages et caractéristiques

- **Réglage précis, simple et continu de la profondeur de la fraise en tournant la plaque d'appui**
- Coupe précise garantie grâce à la haute vitesse de rotation
- Petite ouverture pour la fraise variable 34 ou 25 mm
- Le revêtement spécial de la plaque d'appui évite les traces d'abrasion sur la pièce
- Grande plaque d'appui

Profila E plus: Caractéristiques supplémentaires

- L'évidement dans la plaque de base permet de travailler les chants en saillie avec mise en appui sur la surface au lieu de la mise en appui au niveau du chant. Une meilleure stabilité est ainsi assurée et permet de travailler les pièces galbées.
- Idéale pour travailler des chants en PVC en saillie

Profila

N° d'art.

Profila E, plaque d'appui
Profila E plus, plaque d'appui
avec évidement

111961
111962

Volume de livraison

Machine complète avec fraise à arrondir Z2 R 3 mm, queue 8 mm, pince de serrage 8, 6 mm et ¼", jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois



Accessoires pour Profila E

N° d'art.

Plaque d'appui

Ø 100 mm pour Profila E / Profila E plus
Ø 100 mm avec évidement pour Profila E / Profila E plus


121983
121982

Chanfreineuse Profila P

Affleurer, chanfreiner et arrondir arêtes, coins et chants, aussi pièces galbées.

Données techniques

	Profila P2	Profila Pro / plus
Puissance:	300 W	400 W
Vitesse:	21'000 min ⁻¹	22'000 min ⁻¹
Consommation d'air:	150 l/min	180 l/min
Pression de travail:	max. 6.5 bar	max. 6.5 bar
Plaque d'appui:	Ø 100 mm avec alésage de 34 mm, insert réducteur de 25 mm	
Poids:	0.9 kg	1 kg

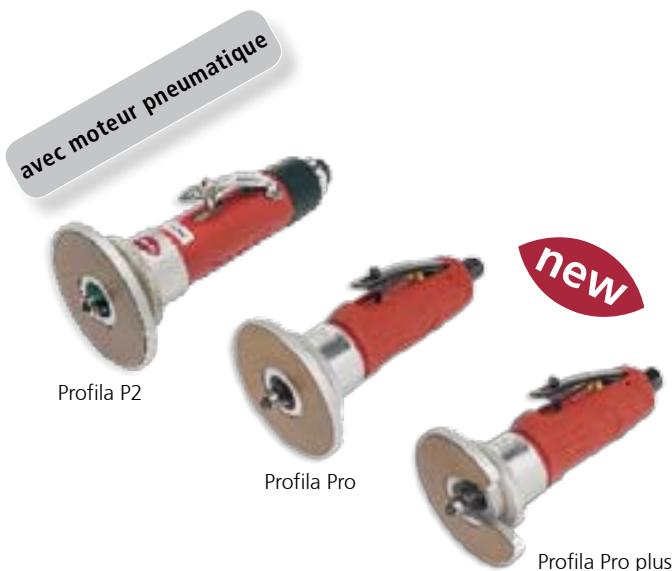

Profila P2 / Pro



sans Profila Pro plus- pas de stabilité



avec Profila Pro plus- stabilité garantie



Réglage précis continu

Avantages et caractéristiques

- **Maniement simple et tenue ergonomique**
- **Réglage précis, simple et continu de la profondeur de la fraise en tournant la plaque d'appui**
- Recouvrement plastique „plus de mains froides“
- Silencieux amélioré pour moins de bruit
- **Réglage de vitesse** pour vitesse ajustable selon les besoins de l'utilisateur
- Petite ouverture pour la fraise variable 25 ou 34 mm

Profila Pro: Caractéristiques supplémentaires

- Moteur plus performant pour les chants plus épais tels que ABS et PVC

Profila Pro plus: Caractéristiques supplémentaires

- L'évidement dans la plaque de base permet de travailler les chants en saillie avec mise en appui sur la surface au lieu de la mise en appui au niveau du chant. Une meilleure stabilité est ainsi assurée et permet de travailler les pièces galbées.
- Moteur plus performant pour les chants plus épais tels que ABS et PVC.

Profila

	N°. d'art.
Profila P2	01 111954
Profila Pro	01 111963
Profila Pro plus	01 111964

Volume de livraison

Machine complète avec fraise à arrondir Z2 R 3 mm, queue 8 mm, pince de serrage 8 mm et ¼", jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois



Accessoires pour Profila P

Plaque d'appui

Ø 100 mm pour Profila P2 / Profila Pro / Profila Pro plus
 Ø 100 mm avec évidement pour Profila Pro / Profila Pro plus
 (ne convient pas à la Profila P2)

N°. d'art.

121984

121987

Fraiseuse de joints d'ombre et de parquet Variocut

La nouvelle fraiseuse de joints d'ombre et de parquet pour des joints de largeur 4 à 8 mm



Données techniques

Puissance:	800 W
Type:	230 V
Vitesse:	10'000 min ⁻¹
Lame de scie:	MD Z20, Ø 100 x 2,4 x 22 mm
Largeur de la rainure:	4 - 8 mm (1/10 mm par crans), ou plus
Profondeur de coupe:	réglable de 0 - 20 mm
Poids:	3.5 kg



Largeur de joints 4 - 8 mm



Joints d'ombre



Joints d'expansion



Option supplémentaire:
réparation du bois

Avantages et caractéristiques Variocut

- Nouveau: **moteur performant de 800 watts** pour une découpe nette
- **Réglage de la hauteur efficace 4 - 8 mm**
- Plaque frontale qui **glisse facilement** sur le plafond et le sol
- Machine ergonomique maniable et légère

Variocut

N° d'art.

Coffret en bois

01 111450

Volume de livraison

Machine complète avec lame de scie, jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois



Fraiseuse de joints d'ombre et de parquet 3S Pa

Pour scier des joints d'ombre et coupe de parquet

Avantages et caractéristiques 3S Pa

- **Profondeur de coupe réglable de 0 - 30 mm**
- Largeur de joints de 8 mm avec plaque intercalaire en plastique de 3 mm / largeur de joints 10 mm avec plaque intercalaire en plastique de 5 mm
- Largeurs de joints sans flasque de 12 et 14 mm possibles

3S Pa

N° d'art.

Coffret en bois

01 111430

Volume de livraison

Machine complète avec lame de scie, jeu d'outils, mode d'emploi, coffret en bois



1. Préparer la fenêtre



2. Découper le contour de la fenêtre



3. Sortir la fenêtre en la cassant



4. Monter la nouvelle fenêtre

La machine professionnelle pour la rénovation moderne de fenêtres garantit un gain de temps considérable. Les clients sont encore plus satisfaits du fait des moindres coûts et des courts temps de montage sans réparation nécessaire puisqu'aucun dégât n'est engendré.



Efficace

- **Profondeur de coupe jusqu'à 68 mm** pour toute sorte de travaux
- **Moteur performant de 1600 watts** pour une avance de haute qualité
- Dispositif de réglage de profondeur ajustable en continu et rapide
- **Coupe à 45° réalisable dans les coins**



Sans poussière

- Grande satisfaction des clients puisque très peu de poussière se dégage
- Le boîtier fermé empêche l'émission de poussière
- Gros raccord d'aspiration de 30 mm pour une parfaite élimination de la poussière



Pas de dégât

- Coupe précise juste à l'endroit voulu
- Pas d'endommagement des éléments de construction se trouvant dans le périmètre de découpe
- Résultat propre - pas de 2ème passage nécessaire



Grande qualité

- Glissière unique et sans poussière pour une longue période d'utilisation pour faciliter le travail
- Un moteur de qualité avec des charbons aisément accessibles
- Tôle de fond avec attaches à pince pour un changement rapide de la lame

Idéale pour la pierre



Plaque de base pour des coupes droites



Plaque de base pour des coupes en coin

Tronçonneuse Tanga Delta S2


La machine idéale pour la rénovation de fenêtres!
Pour retirer des vieux châssis de fenêtres par une coupe dans l'embrasure

Données techniques

Puissance:	1600 W avec protection de surcharge
Type:	230 V
Vitesse:	7'700 min ⁻¹
Lame en diamant:	Ø 180 x 2 x 22 mm
Hauteur de coupe:	6 mm (largeur de la rainure)
Profondeur de coupe:	réglable de 0 - 58 mm (optionnel jusqu'à 0 - 68 mm)
Poids:	5.4 kg



Découpe dans l'embrasure



Coupe de 45° jusque dans les coins



Pour la découpe de planches de recouvrement



Découpe dans les carrelages

Avantages et caractéristiques

- **Lame en diamant pour couper dans du plâtre, la pierre et les carreaux**
- **Plaque de base** avec fermeture à pince pour **changement rapide** de l'outil
- 1 plaque de base pour coupe droite
- 1 plaque de base pour **coupe dans les coins**
- Roulettes fixées à la réglette frontale pour un meilleur glissement sur la surface

Utilisations

- Démontez proprement toutes les fenêtres
- Découper l'embrasure plus généreusement pour les fenêtres plus épaisses
- Découper les planches de recouvrement
- Faire une percée dans le mur en découpant
- Découper le coffrage en placoplâtre sans faire de poussière
- Découper de façon linéaire les carreaux
- Fraiser les rainures

Clip vidéo
www.lamello.com

Tanga Delta S2

Coffret en bois

N° d'art.

01 111553

Volume de livraison

Machine complète, lame en diamant Ø 180 x 2 x 22 mm, raccord et tuyau d'aspiration (4 m), jeu d'outils, lunettes de protection, mode d'emploi, coffret en bois



Butée de feuillure pour Tanga

N° d'art.

Butée de feuillure Tanga 180, 1811 S, Swiss
 Butée de feuillure Tanga Delta H, S2

251525
121556

Idéale pour le bois



Tronçonneuse Tanga Delta H

La machine idéale pour la rénovation de fenêtres!
Pour retirer des vieux châssis de fenêtres par une coupe dans le cadre en bois

Données techniques

Puissance:	1600 W avec protection de surcharge
Type:	230 V
Vitesse:	7'700 min ⁻¹
Lame de scie MD:	Ø 200 x 2.4 x 22 mm
Hauteur de coupe:	6 mm (largeur de la rainure)
Profondeur de coupe:	réglable de 0 - 68 mm
Poids:	5.1 kg



Découpe dans le châssis de fenêtre



Tanga avec butée de feuillure



Raccourcir les portes



Fraisier avec butée de feuillure pour monter un joint à abaissement „Planet“

Avantages et caractéristiques

- **Lame de scie pour retirer** en découpant **des cadres en bois** ou pour réaliser des sectionnements
- **Plaque de base** avec fermeture à pince pour **changement rapide** de l'outil
- Front avec réglette en plastique pour un **meilleur glissement** sur la surface

Utilisations

- Rénover les fenêtres
- Couper les joints de fenêtres
- Raccourcir les panneaux de portes
- Fraisier des rainures
- Découper des joints d'ombre

Tanga Delta H

Coffret en bois

N° d'art.

01 111560

Volume de livraison

Machine complète, lame de scie MD Ø 200 x 2.4 x 22 mm, raccord et tuyau d'aspiration (4 m), jeu d'outils, lunettes de protection, mode d'emploi, coffret en bois



Butée de feuillure pour Tanga

N° d'art.

Butée de feuillure Tanga 180, 1811 S, Swiss

251525

Butée de feuillure Tanga Delta H, S2

121556



Accessoires pour Lamina

N° d'art.

Fraise MD Ø 30 mm, pour 90° et 35°

131980

Fraise MD Ø 30 mm, pour 90° et 22°

131981

Fraise MD Ø 28 mm, pour 90° et 45°

131982



Lames de scie pour fraiser joints d'ombre et parquet

N° d'art.

Ø 120 x 2.4 x 22 mm

Lame de scie MD Z20, 2 disques de distance

3S Pa

132312

Lame de scie MD Z20, avec flasque M8

3S Pa

132382

Ø 100 x 2.4 x 22 mm

Lame de scie MD Z20, 2 disques de distance

Variocut

132301

Pièces de rechange pour lames de scie:

Flasque M8

252502

Plaque de distance 40 x 22 x 1 mm

322501

Plaque de distance 40 x 22 x 0.5 mm

322502



Accessoires pour Profila

N° d'art.

Fraise à arrondir MD

Radius 3 mm, tige-Ø 8 mm

131986

Pince de serrage 6 mm pour Profila E (L 48/ L 50, 230 V)

251960

Pince de serrage 8 mm pour Profila E (L 48/ L 50, 230 V)

251962

Pince de serrage 1/4" pour Profila E (L 48/ L 50, 230 V)

251961

Pince de serrage 6 mm pour Profila E (L 51, 120 V)

251963

Pince de serrage 8 mm pour Profila E (L 51, 120 V)

251978

Pince de serrage 1/4" pour Profila E (L 51, 120 V)

251964

Pince de serrage 6 mm pour Profila P2/ Pro/ Pro plus

251966

Pince de serrage 8 mm pour Profila P2/ Pro/ Pro plus

251968

Pince de serrage 1/4" pour Profila P2/ Pro/ Pro plus

251967



Lames de scie pour Tanga

N° d'art.

Ø 200 x 2.4 x 22 mm (profondeur de coupe 68 mm)

Lame de scie MD Z12, 4 NL

Tanga Delta

132322

Lame de scie MD Z24, 4 NL

Tanga Delta

132320

Lame de scie MD Z24 spécial, 4 NL
(seulement pour incision)

Tanga Delta

132321

Ø 180 x 2.4 x 22 mm (profondeur de coupe 60 mm)

Lame de scie MD Z12, 6 NL

Tanga Swiss, 1811, Dia

132317

Lame de scie MD Z24, 6 NL

Tanga Swiss, 1811, Dia

132318

Lame de scie MD Z24 spécial, 6 NL
(seulement pour incision)

Tanga Swiss, 1811, Dia

132319

Ø 150 x 2.4 x 22 mm (profondeur de coupe 45 mm)

Lame de scie MD Z12, 6 NL

Tanga 150, 1511

132315

Lame de scie MD Z24, 6 NL

Tanga 150, 1511

132316

Lame de scie MD Z26 spécial, 6 NL
(seulement pour incision)

Tanga 150, 1511

132314



**Lames en diamant pour Tanga**

N° d'art.

Pour une coupe nette dans carreaux et plâtre

Ø 200 x 2.6 x 22 mm (profondeur de coupe 68 mm)

Lame en diamant, 4 NL

Tanga Delta

132517**Ø 180 x 2.6 x 22 mm (profondeur de coupe 58 mm)**

Lame en diamant, 4 NL

Tanga Dia

132518

Lame en diamant, 4 NL

Tanga Delta

132519

Pour une grande capacité de coupe

Ø 180 x 2,6 x 22 mm (profondeur de coupe 58 mm)

Lame en diamant segmenté, 4 NL

Tanga Dia

132520

Lame en diamant segmenté, 4 NL

Tanga Delta

132521**Avis:**

Utilisez les outils originaux Lamello afin d'éviter des dégâts sur les machines et pour obtenir une qualité de coupe parfaite.

**Accessoires d'aspiration**

N° d'art.

Kit d'aspiration 23

diamètre intérieur 23 mm

Pour 3S Pa, Variocut

3 m de tuyau d'aspiration noir, Ø 23 mm

Raccord conique, Ø 30 - 42 mm

121810**Kit d'aspiration 30**

diamètre intérieur 30 mm

Pour Cantex Ergo, Tanga Delta, Lamina

3 m de tuyau d'aspiration gris, Ø 30 mm

Raccord conique, Ø 30 - 42 mm

121815**Pièces détachées pour sets d'aspiration:**

Tuyau noir

pour LW 23 mm, par mètre

331808

Tuyau gris

pour LW 24mm, par mètre*

331500

Tuyau gris

pour LW 30mm, par mètre

331520

Raccord conique

pour tuyau LW 23 mm

331802

Raccord conique

pour tuyau LW 24 mm*

281815

Raccord conique

pour tuyau LW 30 mm

331803

Adaptateur du tuyau

54 et 58 mm

331805

Pour kit d'aspiration 23 et 30

Raccord d'aspiration LMA-74

Pour 3S Pa, Variocut

281804

(pour tuyau Ø 23 mm)

* Tuyau Ø 24 mm pour Tanga 150/1511



1. Prêt à l'emploi



2. Monter la buse souhaitée



3. Appliquer la colle



4. Nettoyer la buse

Le système d'encollage génial pour les assemblages solides - économique, toujours prêt à l'emploi, extensible à volonté

Avec le système d'encollage

Sans le système d'encollage



Économique

„Seulement la dose de colle dont vous avez besoin“
Diminuer le gaspillage de colle = économie réalisée, respect de l'environnement, meilleure qualité



Dosable

„Dosage facile de la quantité de colle“
Améliorer l'encollage: dosage précis de la colle



Précis

„Uniquement à l'endroit souhaité“
Améliorer la qualité: encollage exactement là où vous le voulez, encollage solide



Efficace

„Aussi vite que possible“
Gain de temps: appliquer avec la buse correcte, nettoyage minimal



Appareils encolleurs LK 3, LK 5, LK 10

Appareils encolleurs pour colles solubles dans l'eau



Données technique

Dimensions:	LK 3: Ø 285 x 340 mm
	LK 5: Ø 285 x 465 mm
	LK 10: Ø 360 x 530 mm
Contenu:	LK 3: 3 kg
	LK 5: 5 kg
	LK 10: 10 kg
Pression de service:	1 - 5 bar



Buse pour surfaces



Buse pour chants



Buse pour lamelles



Buse en zinc

Avantages et caractéristiques

- **Réservoir de pression en acier inoxydable**, longue durée de vie garantie
- **Nettoyage minimal** grâce à la surface traitée (seulement pistolets et buses)
- **Une seule pression** suffit pour faire sortir la quantité totale de colle 3, 5 ou 10 kg (même à long terme)
- **Complet et prêt à l'emploi** avec l'équipement standard
- **Extensible à volonté**, le système peut être complété selon vos besoins

Clip vidéo
www.lamello.com

Appareils encolleurs

N° d'art.

LK 3	502003
LK 5	502005
LK 10	502010

Volume de livraison

Réservoir de pression en acier inoxydable, bidon en matière plastique servant de réservoir intérieur, réservoir d'eau pour pistolet d'encollage, tuyau Ø 10 mm et longueur de 4 m, pistolet d'encollage LK 0, buse pointue, tuyau souple de gonflage



Fonctionnement



Volume de livraison



LK-111



LK-110

Pistolet d'encollage LK-0, LK-100, LK-110, LK-111


Pistolets pour plusieurs applications



LK-100



LK-0



LK-111 pneumatique



LK-110 pneumatique



LK-100 pneumatique



LK-0 manuel


Avantages et caractéristiques

- Débit de colle **dosable en continu**
- Ne goutte pas, **nettoyage très simple**
- Fixation à baïonnette pour un **remplacement rapide de buses**
- **Facile à l'emploi**

Propriétés supplémentaires pour pistolets pneumatiques LK-110 et LK-111

- Dosage précis de la quantité de colle
- La quantité de colle est réglable au pistolet
- Durée d'écoulement de colle réglable à la station

Pistolet d'encollage		N° d'art.
LK-0	déclenchement manuel	512200
LK-100	pour une commande externe pneumatique	512210
LK-110	pour une commande automatique (déclenchement au pistolet)	512230
LK-111	pour une commande automatique (déclenchement au niveau de l'ouvrage)	512240
Support pour LK-111	pour construction d'une station d'encollage simple	512250

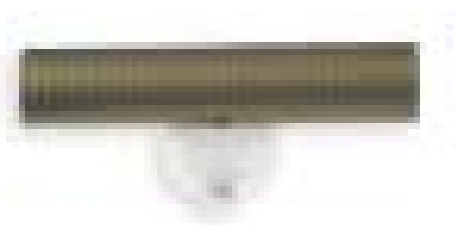

Buses (gamme standard)

Les buses de Lamello sont recouvertes d'une surface traitée durcie, épaisseur du métal dur 3/100 mm.

Avantages et caractéristiques

- **Haute résistance** à l'usure
- **Bonnes caractéristiques de glissement**
- Surface facile à nettoyer
- Changement des buses rapide grâce à la fermeture à baïonnette



Buses pour chants

	N° d'art.
Brosse 20 mm	512401
Brosse 25 mm	512402
Brosse 30 mm	512403
Brosse 40 mm	512404
Brosse 50 mm	512405
Brosse 60 mm	512406
Brosse 80 mm	512408
Buse réglable 10–22 mm	512422
Buse réglable 23–42 mm	512442
Buse réglable 40–62 mm	512462
Rouleau pour chants 10–46 mm	512446
Buse pointue	512451
Buse ronde 5/4 x 30 mm	512454
Butée réglable 0–25 mm pour buse pointue / buse ronde	512425
Buse pour baguettes 5/30 mm	512460


Buses pour surfaces

	N° d'art.
Rouleau pour surfaces 180 mm	512602
Caoutchouc de rechange largeur 180 mm	552610
Rouleau de caoutchouc cellulaire largeur 180 mm	552611
Pinceau 50 x 35 mm	512605
Buse pour surfaces 70 mm	512607
Buse pour surfaces 120 mm	512612
Buse pour surfaces 180 mm	512618

Clip vidéo
www.lamello.com

Buses pour rainures

	N° d'art.
Buse pour rainures 12 mm	513001
Buse pour rainures 14 mm	513002
Buse pour rainures 18 mm	513004
Buse profil «U» 4 x 5 mm, colle seulement dans la rainure	513010
Buse profil «U» 4 x 8 mm	513011
Buse profil «U» 5 x 12 mm	513012
Buse profil «U» avec accouplement en biais, 3 x 5 mm	513020
Buse profil «U» avec accouplement en biais, 4 x 8 mm	513021
Buse profil «U» avec accouplement en biais, 5 x 12 mm	513023
Buse profil «T» 4 x 8 x 16 mm, colle dans la rainure et surface	513030
Buse profil «T» 4 x 8 x 22 mm	513031
Buse profil «T» 5 x 12 x 16 mm	513032
Buse profil «T» avec accouplement en biais, 4 x 8 x 16 mm	513050
Buse profil «T» avec accouplement en biais, 4 x 8 x 19 mm	513051
Buse profil «T» avec accouplement en biais, 4 x 8 x 22 mm	513052
Buse profil «T» avec accouplement en biais, 5 x 12 x 16 mm	513053



Buses pour assemblages

	N° d'art.
Buse pour trous de chevilles Ø 6 x 20 mm	512801
Buse pour trous de chevilles Ø 8 x 25 mm	512802
Buse pour trous de chevilles Ø 8 x 32 mm	512803
Buse pour trous de chevilles Ø 3/8" x 30 mm	512804
Buse pour trous de chevilles Ø 10 x 30 mm	512805
Buse pour trous de chevilles Ø 12 x 40 mm	512806
Buse pour trous de chevilles Ø 14 x 40 mm	512807
Buse pour trous de chevilles Ø 15 x 45 mm	512808
Buse pour trous de chevilles Ø 16 x 45 mm	512809
Buse pour trous de chevilles Ø 18 x 50 mm	512810
Buse pour trous de chevilles double, Ø * mm, A = 32 mm	512822
Buse pour trous de chevilles double, Ø * mm, A = * mm	512823
Buse pour trous de chevilles triple, Ø * mm, A = 32 mm	512827
Buse pour trous de chevilles triple, Ø * mm, A = * mm	512828

Buse Lamello grandeur 0	512843
Buse Lamello grandeur 10	512844
Buse Lamello grandeur 20	512845

Spatule 70 x 30 x 4 mm (matière plastique)	512854
Buse pour mortaises longues 8 x 20 mm	512860
Buse pour mortaises longues 8 x 40 mm	512861
Buse pour mortaises longues 10 x 20 mm	512862

Spatule universelle 30 x 100 x 4.5 mm	512870
Spatule universelle 50 x 110 x 4.5 mm	512871

Spatule à rouleau 20 mm, Ø 7 mm	512878
Spatule à rouleau 25 mm, Ø 7 mm	512879
Spatule à rouleau 50 mm, Ø 7 mm	512875
Spatule à rouleau 50 mm massif, Ø 7 mm	512876
Spatule à rouleau 75 mm, Ø 9 mm	512877

Buse Minisport No. 2	512888
Buse Minisport No. 20	512892

* sur vos indications

Buses spéciales

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de certaines buses individuelles. Nous avons besoin à cet effet d'un échantillon de bois avec indication des surfaces à encoller et d'un dessin précisant les dimensions. Prix et délais de livraison sur demande.

Buses spéciales

		N° d'art.
Buse pour chants profilés	largeur selon échantillon	512465
Buse contreprofil	selon échantillon	512899
Buse pour surface	selon échantillon	512699
Buse pour queues d'aronde	selon échantillon	512850
Spatule	selon échantillon	512855
Bloc-fenêtre	selon échantillon, tenon multiple	512884



Accessoires et pièces de rechange pour système d'encollage


Accessoires LK 3, LK 5, LK 10	N° d'art.
Chariot de service LK Station mobile pour les appareils encolleurs LK-10 et LK-5 · Tringle de suspension réglable · Seau de service avec anse, couvercle et corbeille amovible pour ranger les buses, contenu 4 l · Dimensions: 410 x 410 x 850 mm	533205
Chariot à roulettes LK Chariot pour LK-3 et LK-5 · Sur 4 roulettes avec manche à pousser · Complet avec réservoir à eau et crochet de suspension pour tuyau · Dimensions: 254 x 254 x 820 mm	533204
Support roulant LK Déplacement facile en tirant le tuyau pour LK-5 et LK-3 · Surface garantissant une bonne stabilité · Dimensions: 254 x 254 mm	533201



Pièces de rechange diverses	N° d'art.
Raccord spécial pour le nettoyage des buses, 3/4"	533250
Raccord spécial pour le nettoyage des buses, US	533251
Brosse de nettoyage 16 x 35 mm	533252
Brosse de nettoyage ronde Ø 6 mm	533253
Seau de service, volume 4 litres	533255
Réservoir d'eau complet, intérieur Ø 60 x 90 mm	533260
Grand réservoir d'eau complet, intérieur 134 x 60 x 60 mm	533261
Distributeur pour plusieurs pistolets	533238
Pièce d'accouplement avec filetage extérieur, M8	533230
Pièce d'accouplement avec 2 vis, M4 x 10	533240
Tuyau monté, 10 x 4000 mm	533215
Tuyau monté, 13 x 4000 mm	533216
Tuyau 10 mm, par mètre	553210
Tuyau 13 mm, par mètre	553213
Jeu de connections du tuyau Ø 10 mm	533222
Jeu de connections du tuyau Ø 13 mm	533223
Accouplement rotatif pour tuyau Ø 10 mm	533265
Bidon vide 3 kg, couvercle avec un trou	533224
Bidon vide 5 kg, couvercle avec un trou	533225
Bidon vide 10 kg, couvercle avec deux trous	533226
Couvercle sans trou pour bidon 5 kg	553205
Couvercle sans trou pour bidon 10 kg	553224




1. Assembler les ouvrages



2. Approcher le MiniMag



3. Champ magnétique rotatif



4. Le joint se ferme

Invis – Invisible comme si c'était collé, flexible comme si c'était vissé

Fonction

Le champ magnétique rotatif du MiniMag fait tourner la vis se trouvant dans l'élément de raccord, lorsque le MiniMag est tenu le long de l'axe de raccord. Le filetage se visse dans le boulon taraudé de l'autre pièce correspondante et établit ainsi une jonction mécanique. De par l'effet tournevis engendré lors du vissage, une grande force de serrage est alors créée entre les 2 pièces à assembler. Pour dévisser, il suffit de changer le sens de rotation de la visseuse.

Invis ouvre de nouveaux horizons dans le domaine de la fabrication de meubles et cuisines, la construction de stands de foires et de l'architecture d'intérieur. Des solutions qui vous épargnent non seulement des frais et du temps, mais qui en plus respectent l'aspect esthétique.

Avantages

Avec le système Invis



Invisible et esthétique

Esthétique sans compromis et la construction est de surcroît démontable, capuchons de protection superflus (tout est dissimulé)



Démontable

Montage et démontage simple et rapide des pièces de travail démontables



Assemblage de différents matériaux

Compositions réalisables avec matériaux en bois, matière plastique, Corian®, Varicor®, Aluminium, acier chromé, HPL

Sans le système Invis





Gabarit de perçage Rasto

Le gabarit de perçage multifonctionnel permet un forage précis et rationnel sans prise de mesures ou croquis pour toute forme d'ouvrage. Ce gabarit est le complément idéal pour Invis et beaucoup d'autres perçages.



1 Placer le boulon et percer



2 Reporter et percer



3 Visser Invis



4 Monter le meuble

Le gabarit de perçage est fixé sur l'ouvrage avec 3 goupilles de positionnement afin de percer le premier trou. Avec le même réglage, le gabarit est placé sur la 2ème pièce pour percer le 2ème trou.

Avantages et caractéristiques

- Perçage rapide et précis
- Perçages dans toutes les formes d'ouvrage
- Percer sans marquer ni mesurer
- Perçages de trous de poignées et des trous en ligne à entraxe 32 mm
- Solution idéale pour le perçage exact des connecteurs et boulons Invis

Rasto Mono

N° d'art.




01 126001

Volume de livraison

Plaque en plastique (Lexan) transparente et résistante aux impacts, 3 goupilles de positionnement de 5 mm, 1 goupille de positionnement 8 et 12 mm, douilles de perçage, foret bois avec pointe de centrage Ø 5, 8, 12 mm, 1 levier de serrage, 1 butée

Rasto Duo

N° d'art.



01 126002

Volume de livraison

2 plaques en plastique (Lexan) transparentes et résistantes aux impacts, 6 goupilles de positionnement de 5 mm, 1 goupille de positionnement 8 et 12 mm, douilles de perçage, pour chaque plaque, 1 foret bois avec pointe de centrage Ø 5, 8, 12 mm, 1 barre de connexion Ø 8 x 600 mm

Rasto Plus


N° d'art.



01 126003

Volume de livraison


Plaque en plastique (Lexan) transparente et résistante aux impacts, 3 goupilles de positionnement de 5 mm, 1 douille de perçage Ø 5, 8, 12 mm, 1 barre de connexion Ø 8 x 600 mm




Mains courantes, profilés



Assemblages de meubles



Trous pour poignées de meubles



Perçages pour trous alignés



Coussin de montage gonflable

Avantages et caractéristiques

Le coussin gonflable fonctionne comme une cale réglable.

- Pour le montage de châssis de fenêtres ou portes
- Aide à positionner des portes
- Ajuster, presser et serrer vos pièces de travail
- Force portante: Max. 100 kg/unité, largeur du joint: 2 - 50 mm

Coussin de montage gonflable

N° d'art.

Coussin de montage gonflable

Set avec 4 coussins gonflables

060003

Humidimètres

Avantages et caractéristiques

Miniligno

Humidimètre pour bois

- Plage de mesure 6-20%
- Incl. batterie, pointes de rechange et étui

Miniligno S

Humidimètre pour bois et le plâtre

- Plage de mesure pour bois 6-20%
- Plage de mesure pour le plâtre: sec, humide, mouillé
- Incl. batterie, pointes de rechange et étui

CombiScan

Humidimètre pour mesurer l'humidité du bois sans détérioration de la surface du bois

- Électrodes de contact au lieu de pointes
- Profondeur de mesure: 7 ou 22 mm
- Écran digital, plage de mesure 6-22 %
- Réglable en 30 genres de bois = 15 groupes

Humidimètres

N° d'art.

Miniligno

021000

Miniligno S

021010

CombiScan

021015

Gabarit de fraisage

Avantages et caractéristiques

Pour un assemblage des plans de travail angle 90° ou 2 x 45°

- Substance hydrofuge, résistante à la chaleur et à la lumière
- À utiliser avec une défonceuse, douille de guidage Ø 30 mm, et fraise à queue droite 12,7 mm

Gabarit de fraisage

N° d'art.

Gabarit standard

pour plans jusqu'à 650 mm de largeur

121300

Gabarit S-Plus

pour plans jusqu'à 1000 mm de largeur

121302

Pointe

pour gabarit Lamello (6 pcs)

121312

Fraise MD



Art. 131300



Art. 131305



Art. 131970

Fraises à queue droite		N° d'art.
Fraise à queue droite MD Ø 12,7 x 50 mm, tige-Ø 12 mm, longueur 100 mm	pour gabarits de fraisage	131300
Fraise à queue droite MD avec plaquettes amovibles , Ø 12,7 x 50 mm, tige-Ø 12 mm, longueur 100 mm	pour gabarits de fraisage	131305
Fraise à queue droite MD Ø 10 x 15 mm, tige-Ø 8 mm	pour Perfora	131970
Pièces de rechange pour fraise à queue droite 131305		
Plaquettes amovibles MD	10 pièces	131310
Goupille filetée M2½ x 2½	pour N°. d'art. 131305	352202

Accessoires divers



Accessoires pour affûteuses		N° d'art.
LEPUS		
Meule de finition (Grain 500)	100 x 50 x 20 mm	135017
Meule d'ébauche (Grain 60)	100 x 50 x 20 mm	135032
WSL (ancien modèle de Lepus)		
Meule corindon (Grain 60)	100 x 50 x 15 mm	135005
Produit d'affûtage WS01	1.5 kg	275001
Produit d'affûtage WS01	3.2 kg	275003
Produit d'affûtage WS01	5.4 kg	275006
Produit d'affûtage WS01	11.0 kg	275011

Nous vous envoyons une documentation complète des pièces détachées sur demande.		Top 20 S2 / S3 / S4	Top 20 / Top 20 S	Top 10	Experta / Classic C3	Classic C2	Classic	Standard 10A	Junior 10	Minislot G2A	Minislot G2	Minislot G20 S2	Minislot G20	3S	3S Pa	Tanga Swiss	Tanga 1811 S / 1811 S2	Tanga 180 / 1811	Tanga Delta	Plano 45 / S / Cantex / S	Plano 45 S2 / Cantex S2 / Ergo
	Glissière	25 4301	25 4050	25 1010	25 4550	25 4550	25 1230	25 1030	25 1310	25 4552	25 1210	25 6101	25 1210	25 1210	25 4552	25 7001	25 6101	25 1210	25 1551	25 1858	25 1858
	Plaque de base								25 1300	25 1705	25 1702	25 1751	25 1730	25 1417	25 1417	25 1532	25 1526	25 1520	25 1550		
	Plaque de base incl. butée pivotante	25 1050	25 1050	25 1000	25 1050	25 1050	25 1220	25 1000													
	Cassette	25 1055	25 1055	25 1005	25 1055	25 1255	25 1223	25 1005													
	Butée pivotante	25 1052	25 1052	25 1020	25 1052	25 1052	25 1222	25 1020													
	Plaque auxiliaire 4 mm	25 3024	25 3024	25 3022	25 3024	25 3024	25 3022	25 3022													
	Plaque auxiliaire 2 mm	25 1024	25 1024	25 1023	25 1024	25 1024	25 1023	25 1023													
	Dispositif antidérapant	33 1050	33 1050	25 1004	33 1050	33 1050	25 1004	25 1004	25 1004												
	Plaque frontale								25 1320	25 1704	25 1704	25 1731	25 1731	25 1322	25 1322						

Nous vous envoyons une documentation complète des pièces détachées sur demande.		Top 20 S2 / S3 / S4		Top 20 / Top 20 S		Top 10		Classic C3		Experta / Classic C2		Classic		Standard 10A		Junior 10		Minisport G2A		Minisport G2		Minisport G20 S2		Minisport G20		3S		3S Pa		Tanga Swiss		Tanga 1811 S / 1811 S2		Tanga 180 / 1811		Tanga Delta		Plano 45/ S / Cantex / S		Plano 45 S2/ Cantex S2/ Ergo	
		35 2812		35 2812		35 2812		35 2816		35 2816		35 2812		35 2812		35 2812		35 2816		35 2812						35 2812		35 2816		35 2816		35 2812		35 2812		35 2430					
		25 1016		25 1016		25 1016		25 1016		25 1016		25 1016		25 1016		25 1116		25 1016		25 1116		25 1736		25 1736		25 1116		25 1016		25 1016		25 1116		25 1552		25 2028		25 2028			
																		33 1700		33 1700		25 1732		25 1732												25 1850		25 1850			
		25 1057		25 1057		25 1059		25 1057		25 1057		25 1059		25 1059																											
		25 1018		25 1018		25 1018		25 1018		25 1018																															
		25 1054		25 1054		25 1025		25 1054		25 1054		25 1225		25 1025		25 1025																									
		25 1017		25 1017		25 1017		25 1017		25 1017		25 1017		25 1017																											
		32 1057		32 1057																																		32 1830		32 1830	
		31 4043		31 4043																																		31 4043		31 4043	

Type machine	Moteurs	Charbons	Dimensions
Top 20 S / S2 / S3 / S4	L43 / S / S2 / S3	31 4305	230 V / 6.2 x 5 mm
		31 4305 US	120 V / 6.2 x 5 mm
	L44	31 4408	230V + 120 V / 6.1 x 7.9 mm
Top 20	L40 / L42	31 4013	120 V / 6.2 x 7.9 mm
		31 4014	230 V / 6.2 x 7.9 mm
Top 10	7115	31 3512	230 V / 6.3 x 7.9 mm
		31 3522	120 V / 6.3 x 7.9 mm
Classic C2 / C3 / Experta	L45 / L46	31 4514	230, 120 V / 5 x 7.9 mm
Classic	6114 / 6114 C	31 3512	230 V / 6.3 x 7.9 mm
		31 3522	120 V / 6.3 x 7.9 mm
Standard 10A	6114 / 6114 C	31 3512	230 V / 6.3 x 7.9 mm
		31 3522	120 V / 6.3 x 7.9 mm
Junior / Directa / Plano	6114	31 3512	230 V / 6.3 x 7.9 mm
		31 3522	120 V / 6.3 x 7.9 mm
Cobra 10	D7640 H (L49)	31 5035	230 V / 5 x 7.9 mm
		31 5036	120 V / 5 x 7.9 mm
Minispot G2A	L45 / L46	31 4514	230, 120 V / 5 x 7.9 mm
Minispot G2	L45 / L46	31 4514	230, 120 V / 5 x 7.9 mm
Minispot G20 S / G20 S2	L62	31 6006	230, 120 V / 8 x 6.2 mm
Minispot G20 / G22 / G222	9123	31 3512	230 V / 6.3 x 7.9 mm
		31 3522	120 V / 6.3 x 7.9 mm
Minispot G4	9123	31 3512	230 V / 6.3 x 7.9 mm
		31 3522	120 V / 6.3 x 7.9 mm
Perfora E	L50	31 4514	230, 120 V / 5 x 7.9 mm
Patchmaker unité de fraisage	L50	31 4514	230, 120 V / 5 x 7.9 mm
	L51	31 4305	230 V / 6.2 x 5 mm
		31 4305 US	120 V / 6.2 x 5 mm
Patchmaker unité de sciage	6139	31 3304	230 V / 6.3 x 6.3 mm
		31 5035	230 V / 5 x 7.9 mm
		31 5036	120 V / 5 x 7.9 mm
Plano 45 S / S2 / Cantex S / S2	L60	31 6006	230, 120 V / 8 x 6.2 mm
Plano 45 / Cantex	L40 / L42	31 4013	120 V / 6.2 x 7.9 mm
		31 4014	230 V / 6.2 x 7.9 mm
Cantex Ergo	L63	31 6006	230, 120 V / 8 x 6.2 mm
Plano 6114	6114C	31 3512	230 V / 6.3 x 7.9 mm
		31 3522	120 V / 6.3 x 7.9 mm
3S / 3S PA	L45 / L46 , L47	31 4514	230, 120 V / 5 x 7.9 mm
		31 3512	230 V / 6.3 x 7.9 mm
		31 3522	120 V / 6.3 x 7.9 mm
Lamina E / Lamina E2	L56	31 4305	230 V / 6.2 x 5 mm
		31 4305 US	120 V / 6.2 x 5 mm
Profila E / Profila P2	L48, L50	31 4514	230, 120 V / 5 x 7.9 mm
	L51	31 4305	230 V / 6.2 x 5 mm
		31 4305 US	120 V / 6.2 x 5 mm
Profila P	P50		
Tanga Delta S	L72	31 7206	230 V / 6.2 x 10 mm
Tanga Delta S2 / H	L73	31 7206	230 V / 6.2 x 10 mm
Tanga Swiss / Tanga Dia M	L70	31 7006	230 V / 11 x 4.9 mm
Tanga 1811 S / 1811 S2	L61	31 6006	230, 120 V / 8 x 6.2 mm
Tanga 1511 / 1811	11150	31 3132	230 V / 6.3x 7.9 mm

Remis par:



Swiss made



Fabricant:

Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf

Tel. +41 (0)61 935 36 36
Fax +41 (0)61 935 36 06
www.lamello.com
info@lamello.com

Distribution:

Lamello Belgium N.V.
Staatsbaan 305
BE-9870 Zulte

Tel. +32 (0)56 62 79 50
Fax +32 (0)56 60 09 95
www.lamello.be
info@lamello.be

www.lamello.com